


Block MAS +

- **CONSTRUYA MAS RAPIDO**
- **SIN REVOCAR**
- **100% IMPERMEABLE**
- **MENOR TRANSMITANCIA TÉRMICA**
- **CONSTRUCCIÓN MAS ROBUSTA**
- **MENOS MANTENIMIENTO**

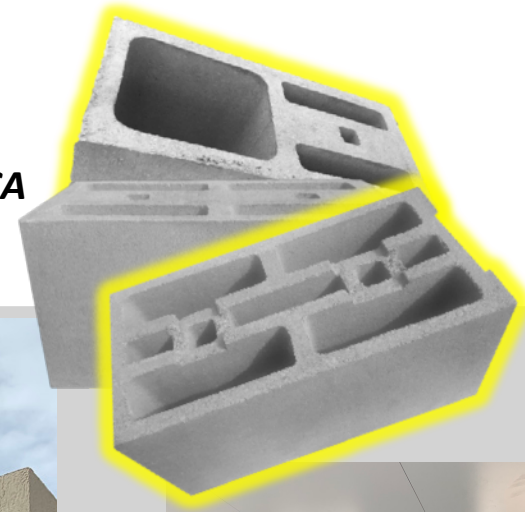


www.bermac.com.uy

Mezcla de Montaje

- SIMPLIFIQUE Y ASEGURESE LA CALIDAD DEL MORTERO
- MENOR COSTO DE MANO DE OBRA
- NO TIENE QUE ALMACENAR CEMENTO, ARENA, ETC.
- CONTROL DE CONSUMO POR M2
- RENDIMIENTO CON JUNTAS 3.5 KG/M2
- PRESENTACION BOLSA DE 5Kg



REQUISITOS	MEZCLA CONVENCIONAL	CEMENTO PRONTO
RENDIMIENTO	10 kg/m2	3,5 kg/m2
PREPARACIÓN	Necesita mezclado + agua + mezcladora + limpieza herramientas	Pronto para usar
APLICACIÓN	Compleja	Simple
VELOCIDAD DE APLICACIÓN	Lenta	4 veces más rápida
TIEMPO DE SECADO	72 Hs	48Hs
PESO ESTRUCTURAL DE OBRA	Mayor (800g a 1Kg por bloque)	Menor (200g a 280g por bloque)
COSTO TOTAL	ALTO	HASTA 40% MENOR

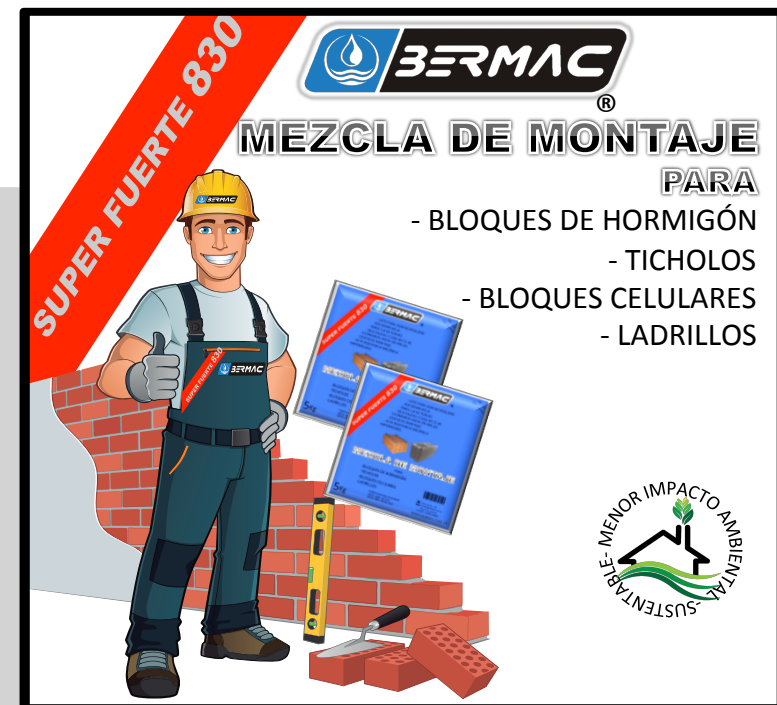

www.bermac.com.uy

Sistema Rainproof[®]



El sistema Rainproof nos ofrece un bloque de concreto totalmente impermeable, manteniendo el interior de la vivienda seca y sin humedades.

Disminuyendo los costos de impermeabilización y mano de obra, esta es una buena opción al más bajo costo sin tener que recurrir al revoque de impermeabilización.

Todos los bloques del modelo Block Mas cuentan con este tratamiento tecnológico, siendo el único bloque de concreto Impermeabilizado del Uruguay.



www.bermac.com.uy

Transmitancia Térmica

Excelente comportamiento térmico
Ensayos realizados bajo las normas:

- 1.[1] NORMA IRAM sobre "Acondicionamiento Térmico de Edificios" N° 11601:2002
- 2.[2] THERMAL BRIDGES: A TWO-DIMENSIONAL AND THREE-DIMENSIONAL TRANSIENT THERMAL ANALYSIS. P. Standaert, ASHRAE /DOE/BTECC Conference, USA (1985).
- [3] NORMA ISO sobre "Building components and building elements — Thermal resistance and thermal transmittance — Calculation methods" No 6946:2017
- [4] NORMA UNE sobre "Método de cálculo por elementos finitos para determinar la transmitancia térmica de muros de fábrica de piezas de arcilla cocida" No 136021:2019.

